ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ «НЛО» (НАСТЕННЫЙ ЛУЧИСТЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ)
Технические условия ТУ 27.51.26-001-0080689159-2017

Внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом. Хранить его в процессе эксплуатации электрообогревателя.

1. Назначение и устройство:

1.1 Электрообогреватель **«НЛО»** (далее электрообогреватель) предназначен для локального обогрева людей, бытовых и промышленных помещений любого типа, теплиц, сушки овощей и фруктов, сушки кожаных изделий, гипса, подогрева деталей узлов и агрегатов и т.д.
1.2 Электрообогреватель состоит из корпуса и нагревательного элемента. Корпус выполнен из оцинкованной стали, с полимерным покрытием. Нагревательным элементом является ПЛЭН (пленочный лучистый электронагреватель), производитель ООО «ЭСБ-Технологии» г. Челябинск.
1.3 Электрообогреватель имеет высокую эффективность и экономичность, КПД 96%
1.4 Данный электрообогреватель является экологически чистым, не окисляется, не ржавеет.

2. Технические характеристики:

2.1. Напряжение, (вольт): ……..…… 220 В, 50Гц
2.2. Номинальная мощность, (ватт): .....150, 175, 250, 300, 350, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 1000 Вт
2.3. Габаритные размеры, (мм): ..360*1020*2; 520x1020x2; 660*1020*2; 360*1020*40; 520x1020x40; 660*1020*40;
2.4. Вид климатического исполнения: УХЛ3 по ГОСТ 15150.
2.5 Средняя температура поверхности, ……..……от +40°С до +85°С
2.6. Относительная влажность не более, ... 80%
2.7. Масса, ……..…….. от 4,3 до 25 кг
2.8. Толщина, ……..…… 2-40мм
2.8. Класс защиты нагревательного элемента IP-67 (пыле- и влагонепроницаемость).
2.9. Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 27.51.26-001-0080689159-2017.
2.10. Соответствует требованиям «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)
2.11. Соответствует требованиям « Электромагнитная совместимость технического средства» (ТР ТС 020/2011).

3. Комплект поставки:

3.1. Электрообогреватель **«НЛО»**.
3.2. Комплект для крепления.
3.3. Инструкция по установке.
3.2. Паспорт и руководство по эксплуатации.

4. Требования по технике безопасности:

4.1 Внимание: при установке электрообогревателя «НЛО» необходимо произвести заземление корпуса обогревателя.
4.2 Электрообогреватель подключается к сети переменного тока 220В, 50Гц, через УЗО (устройство защитного отключения).
4.3 Запрещается чем-либо накрывать электрообогреватель и препятствовать свободному теплообмену электрообогревателя. Запрещается устанавливать электрообогреватель на расстоянии менее 30 мм к строительным конструкциям; к легко воспламеняющимся материалам, жидкостям и газам – менее 300 мм.
4.4 Запрещается разбирать электрообогреватель, самостоятельно ремонтировать, производить замену шнура, эксплуатировать с поврежденным шнуром и неисправным заземлением.
4.5 Запрещается располагать электрообогреватель под кроватью, за мебелью или другими предметами интерьера, под питающей розеткой; погружать электрообогреватель в воду или обильно поливать водой, содержащей едкие и химически активные реагенты; лежать и стоять на электрообогревателе.
4.6 Необходимо ограничить доступ к электрообогревателю детей, домашних животных, людей с ограниченными возможностями.
4.7 Запрещено оставлять без присмотра электрообогреватель, подключенный без терморегулятора.
4.8 Запрещается закрывать теплоотражающими материалами.
4.8 Запрещается эксплуатировать электрообогреватель в помещениях с температурой выше 30 °С

5. Рекомендации по установке и применению:

5.1. Установка электрообогревателя производится согласно разделу 4 и инструкции по установке к конкретной модели.
5.2. Рекомендуется использовать электрообогреватель с подключением через комнатный терморегулятор для поддержания заданной температуры воздуха в помещении. Терморегулятор позволит сократить расход электроэнергии.
5.3 Хранить электрообогреватель следует в закрытых помещениях с вентиляцией при температуре от +1°С до +50°С с относительной влажностью воздуха до 80%.

6. Гарантийные обязательства:

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества электрообогревателя требованиям технических условий при соблюдении требований по техники безопасности, рекомендаций по установки и применении.
Гарантийный срок – 5 лет, с даты продажи.
Срок службы электрообогревателя не менее 10 лет.
6.2 Гарантия не распространяется на изделия:
- эксплуатируемые с нарушением настоящего руководства;
- имеющие механические повреждения (глубокие царапины, порезы и тд).
- имеющие следы вскрытия, переделки, модернизации, в нарушение раздела 4, п. 4.4 данного руководства.
- подвергшиеся воздействию высоких температур.
- вышедшие из строя, вследствие неквалифицированного подключении либо монтажа.

ВНИМАНИЕ!
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.
При падении напряжения на 10 вольт теряется тепловая мощность 20 ватт на квадратный метр отапливаемой площади.

7. Свидетельство о приемке:

Электрообогреватель «НЛО» соответствует техническим условиям 27.51.26-001-0080689159-2017 и признан годным к эксплуатации. **Представитель ОТК** _____.
Дата выпуска указана на корпусе электрообогревателя.
Изготовитель: ИП Коновалов А.В.
Адрес изготовителя: Нижегородская область, 607220 г. Арзамас, 11 мкр., д. 37, кв. 54, а/я 2
По вопросам качества обращаться по телефону: 8-831-47-7-33-53, 2-01-58, 7-74-84
Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Мира 7 Торговый Дом «Евразия»
сайт www.33353.ru почта konovalov@33353.ru

8. Характерные неисправности и методы их устранения:

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Появление дыма или запаха гари.	Нагреватель накрыт посторонними предметами, одеждой и т.д.	Отключить от источника питания и убрать посторонние предметы.
Неприятный запах.	Возможно рядам находятся предметы, которые выделяют вредные вещества.	Нагреватель необходимо переставить в другое место.
Отсутствие нагрева.	Повреждён нагревательный элемент.	Отправить изготовителю.
Отсутствие нагрева.	Повреждён шнур питания.	Шнур заменить специалистом.

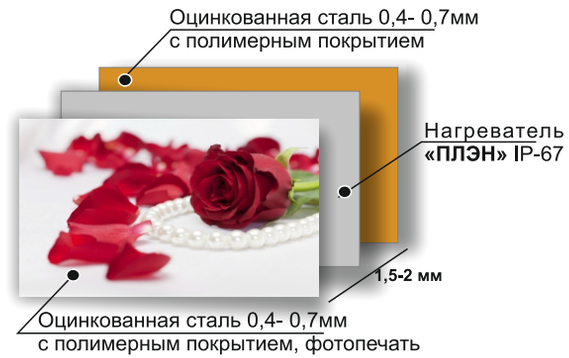

«ПЛЭН»

Необходимую консультацию вы сможете получить по телефону +7 (83147) 7-33-53

Гарантийный талон:

Модель электрообогревателя: _____

Дата продажи: _____
(штамп магазина, подпись продавца)